

DISTRIBUTEUR DE PLATEAUX


MODÈLE C200X, CHARGEMENT PAR CHARIOT

Pour prendre son repas,
l'élève s'identifie



TURBOSELF

Au cœur de l'intendance

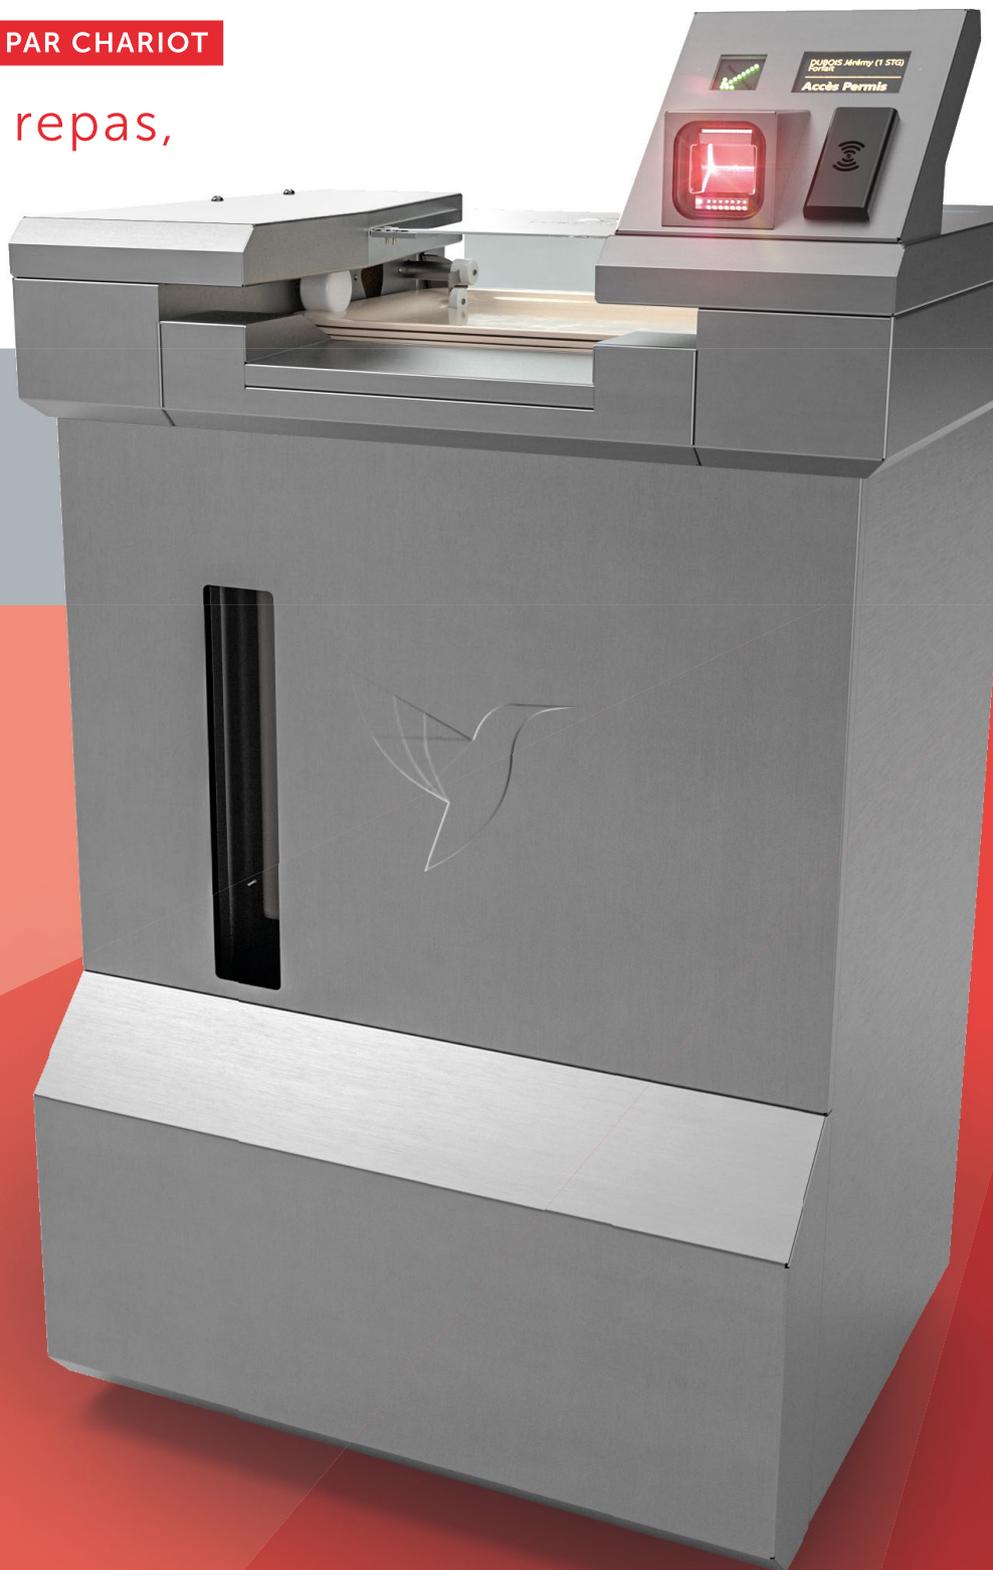

7 ATOUTS QUI EN FONT LA RÉFÉRENCE

FONCTIONNEMENT SÉCURISÉ

- En cas de coupure réseau, l'appareil continue de fonctionner. Les passages enregistrés pendant la coupure réseau sont transmis au serveur dès que le réseau est rétabli.

CARTES



- Cartes code-barres ÉCO-Responsable en ABS recyclable
- Cartes à puce technologie RFID Mifare 13,56 Hz Compatibles cartes Régions : 1K, 4K, UltraLight, KorriGo, Desfire, Calypso (CD21) (*)

LE TICKET DE REPLACEMENT (OUBLI DE CARTE)

- Ce ticket permet à l'élève de prendre son repas SANS PASSER par l'intervention d'un surveillant à l'entrée de la ligne de self

NETTOYAGE EN FIN DE SERVICE

- Roulettes escamotables pour faciliter le déplacement.
- Connecteurs amovibles pour faciliter le débranchement.



L'ERGONOMIE

- Un écran multi-lignes.
- Un pupitre de commande verrouillable par clef simplifie les manœuvres.

LES PERFORMANCES

- Rapidité de distribution jusqu'à 25 plateaux par minute.
- Grande capacité : jusqu'à 110 plateaux (suivant plateaux).





COMPTEUR CUISINE

- Intégré à l'arrière du distributeur de plateaux



(*) Mifare, UltraLight, KorriGo, Desfire, Calypso sont des marques déposées.

AU RESTAURANT

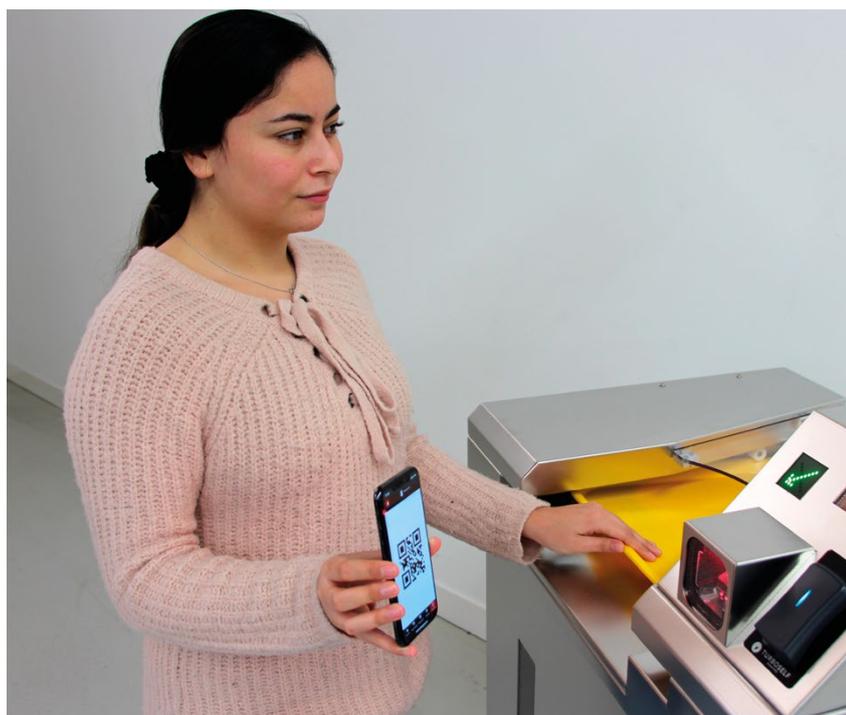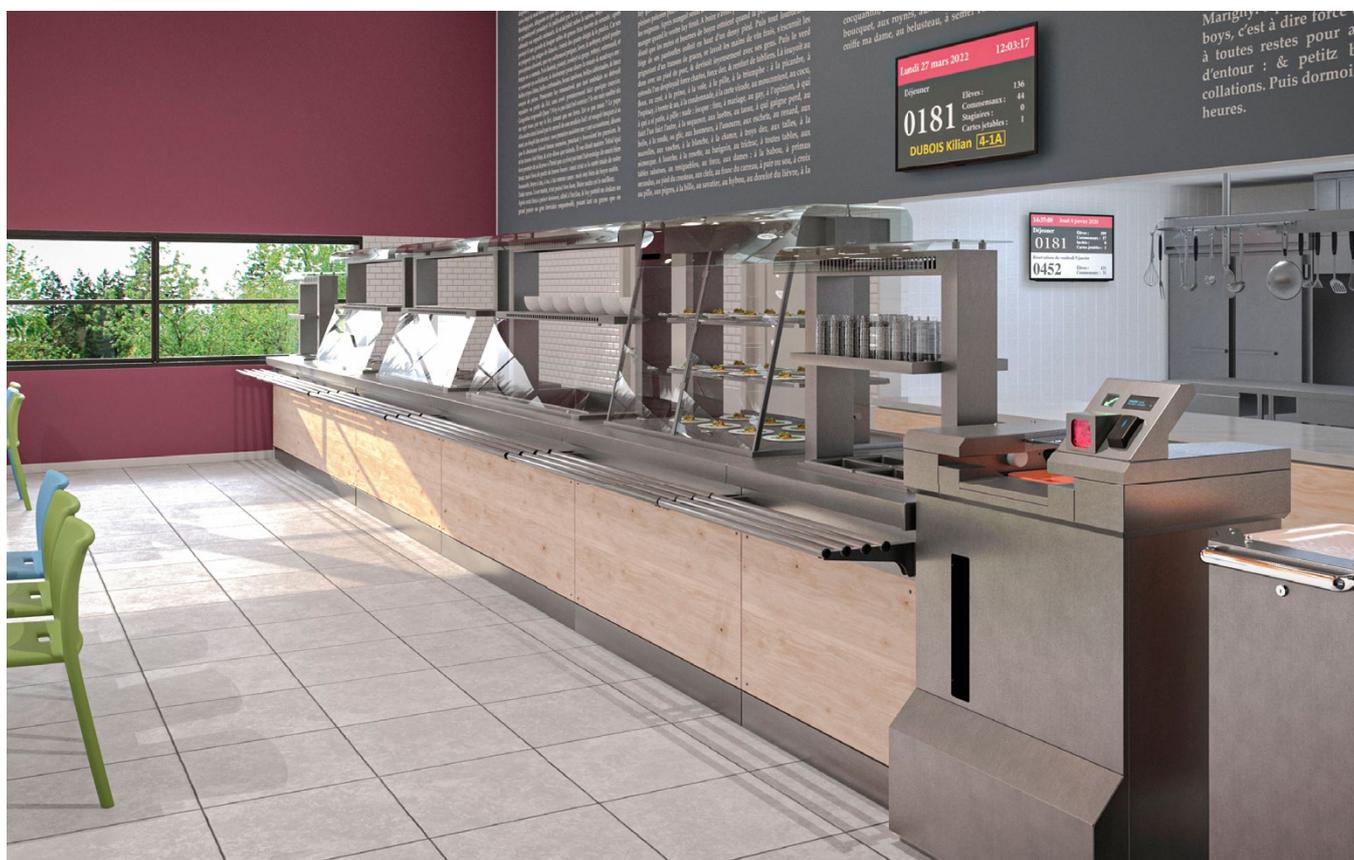

LE QR-CODE POUR S'IDENTIFIER

- Depuis l'appli **MyTurboself**, je télécharge mon QR-Code



- Je passe au self sur le distributeur de plateaux avec mon smartphone...
- ... notamment si j'ai oublié ma carte

EN OPTION

LE COMPTEUR CUISINE TYPE « ÉCRAN MURAL »



Le logiciel **Turboself** affiche sur l'écran **compteur-cuisine** (au choix) :

- Le Comptage des passages.
- Le NOM-Prénom + [classe] au passage de l'élève.
- Le Prévisionnel de repas PRONOTE*
(calculé à partir des élèves inscrits au forfait en déduisant les élèves saisis absents le matin dans PRONOTE).

- Le Comptage des Réservations de repas.

Connexion facile sur prise réseau (prise RJ45).



LE PRÉSENTOIR À COUVERTS

Présentoir comprenant 3 bacs à couverts, de type gastro-polycarbonate. Profondeur 150 mm.



La tablette tactile envoie un ordre de passage au distributeur de plateaux.

LA TABLETTE TACTILE

La tablette tactile se substitue à la carte de l'élève. L'historique de l'élève est mis à jour instantanément (il n'y a aucune autre saisie à l'intendance après le repas).



PROTECTION DU PERSONNEL PAR ÉCRAN PLEXIS

- La protection du personnel de restauration est assurée par un écran plexis transparent
- Il protège votre personnel et permet de maintenir une surveillance visuelle
- Épaisseur : 3 mm

CHARIOTS / RACCORDEMENTS

LE CHARIOT-NL

- La base du chariot est volontairement large pour assurer une meilleure stabilité et éviter le risque de renversement de la pile de plateaux.
- Capacité : 90 à 110 plateaux suivant épaisseur.



LE CAPOT DE VERROUILLAGE

(à clé) interdit la prise d'un plateau sur un chariot pré-rempli en attente.



LA HOUSSE DE PROTECTION

permet de couvrir et de préserver le chariot de manière optimale.



RACCORDEMENTS DES FLUIDES ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE

- Raccordement électrique par cordon secteur 220V.
Fusible secteur 250V 4x2A temporisé
Puissance maximale 200W
- Raccordement au réseau informatique par prise RJ45


- 2 possibilités de raccordement des fluides électrique et informatique : côté gauche ou côté droit



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE C200X

Alimentation électrique	220 V - 50 Hz
Puissance maximale consommée	200 W
Fusible secteur	250 V 4x2A (temporisé)
Poids à vide	150 kg (hors chariot)
Dimensions H x P x L	1120 x 553 x 765 mm
Matière de la carrosserie	Tout INOX
Niveau sonore	Pression acoustique à la place du convive pendant le travail : LA éq < 70 dB Valeur maximum de la pression acoustique de crête : L pc < 130 dB
Capacité	110 plateaux environ
Modèle de plateaux	36 x 46 mm « fin » ou « épais »
Cadence de distribution	Jusqu'à 25 passages par minute

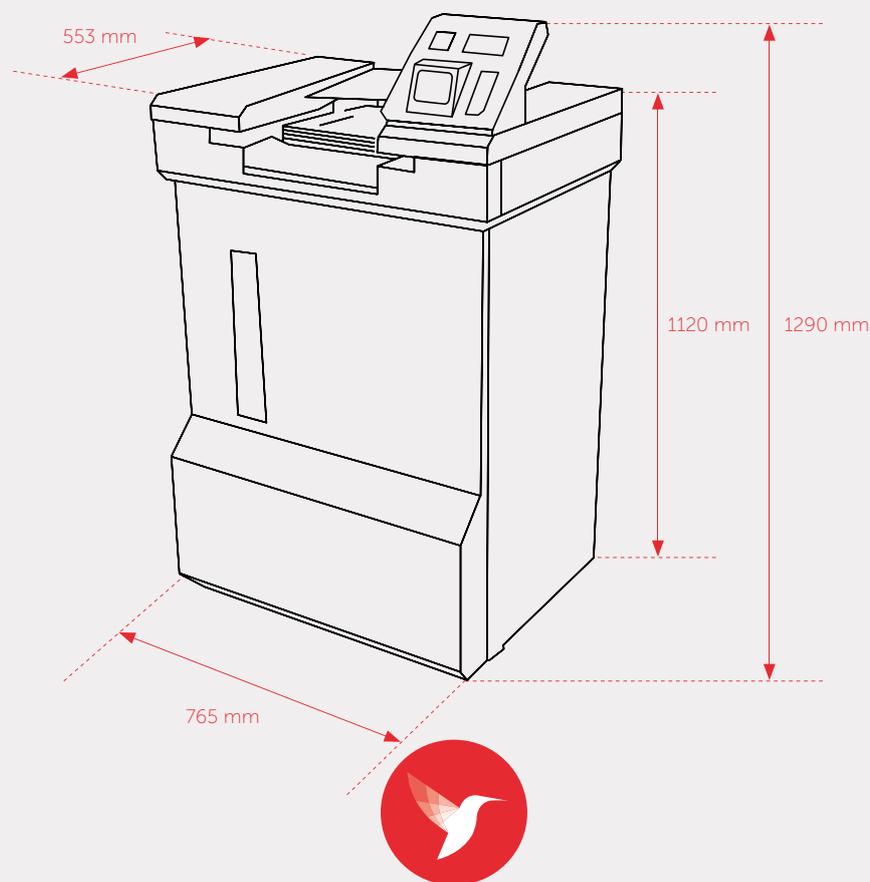

TURBOSELF

Au cœur de l'intendance

TurboSelf Groupe

7, rue Émile Leconte - ZI Ingré - BP 53138 - 45143 St-Jean-de-la-Ruelle Cedex - T 02 38 43 06 44 - @ info@turboself.fr - www.turboself.fr